


MANUAL DE INSTRUCCIONES MODELOS 4210/4310

La caja llega a usted abierta, con lo que el primer paso que debe seguir es memorizar su clave de usuario.

Su caja fuerte dispone de dos combinaciones:


- Clave Usuario. Variable de 1 a 6 dígitos.
- Clave Maestro: Compuesto por 6 dígitos; ésta clave sale de fábrica con el código **159088**, pero *desactivada*. Ésta clave es necesaria para activar el retardo, y si activamos éste, abrirá directamente la caja fuerte.

MEMORIZAR CLAVE USUARIO:

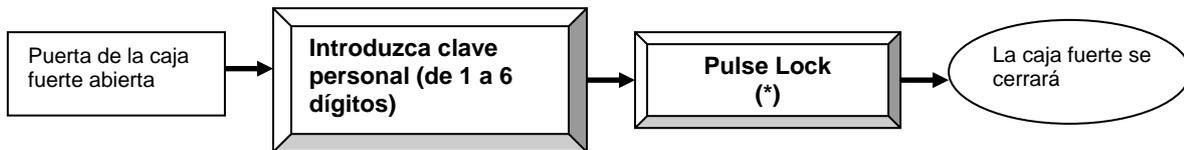

Si la puerta permanece abierta más de diez minutos, el código se borrará, con lo que tendremos que volver a memorizarlo.

APERTURA DE LA CAJA FUERTE:




- Si introducimos una clave y escuchamos dos pitidos acompañados de la luz roja, significa que es un código erróneo.

CIERRE DE LA CAJA FUERTE:

Una vez hemos memorizado nuestra clave personal, bastará con **PULSAR LOCK (*)** para cerrar nuestra caja fuerte.

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE BATERÍAS:

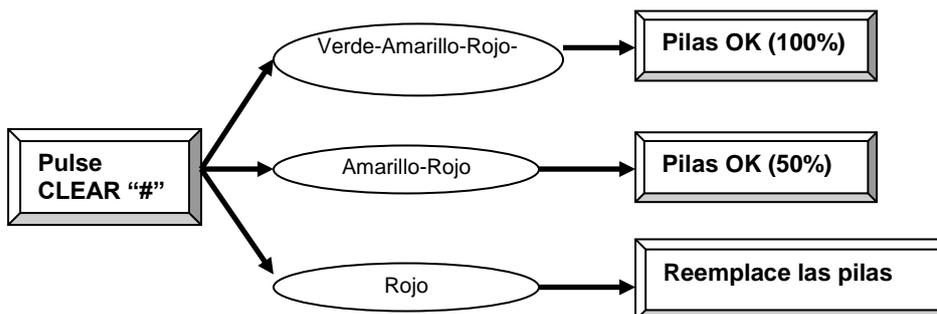

El portapilas se encuentra en la parte posterior de la puerta, presentando una forma cuadrada negra y alojando también en él el pulsador rojo de reset.

La caja fuerte lleva 4 pilas alcalinas LR6.

Para proceder al cambio de pilas, bastará con retirar el tornillo de amarre y cambiar las pilas respetando la polaridad.


CÓDIGO MAESTRO:

Recuerde que por defecto sale de fábrica desactivado y con el código 159088.


Esta clave debe estar compuesta de seis dígitos.

Nota: Botón Reset = Pulsador rojo situado detrás de la puerta.


HABILITAR CÓDIGO MAESTRO:



CAMBIAR CLAVE CÓDIGO MAESTRO:

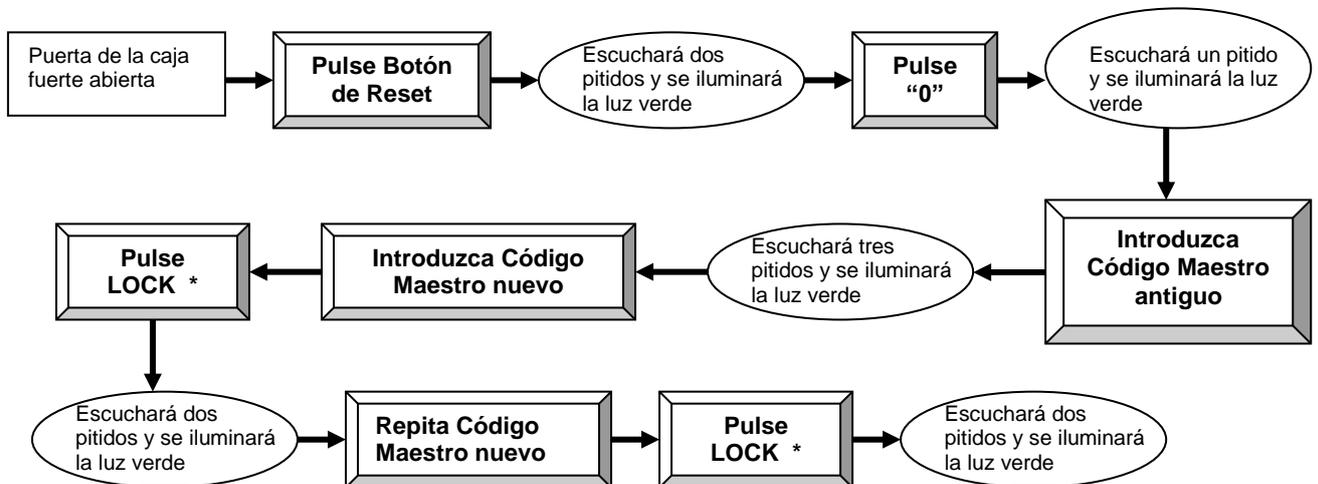


DESHABILITAR CÓDIGO MAESTRO:




RETARDO:

El retardo llega a usted desactivado por defecto, y programado en 10 minutos y 5 minutos de ventana.


Si desea activarlo, bastará con que siga los siguientes pasos:

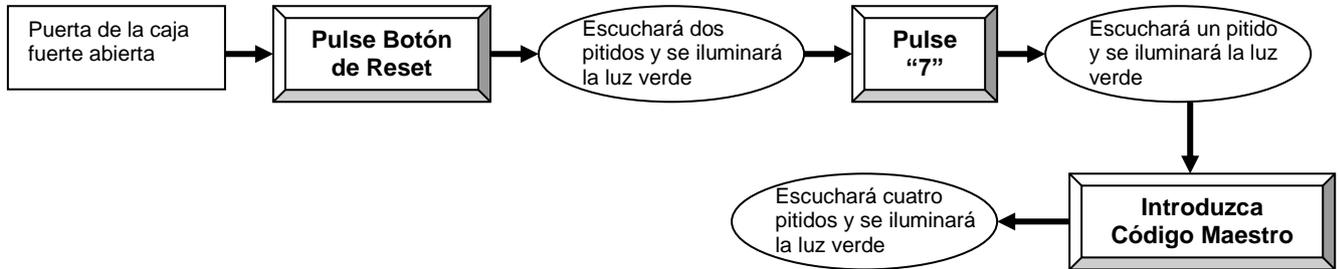


Si deseásemos desactivarlo, realizaríamos los siguientes pasos:

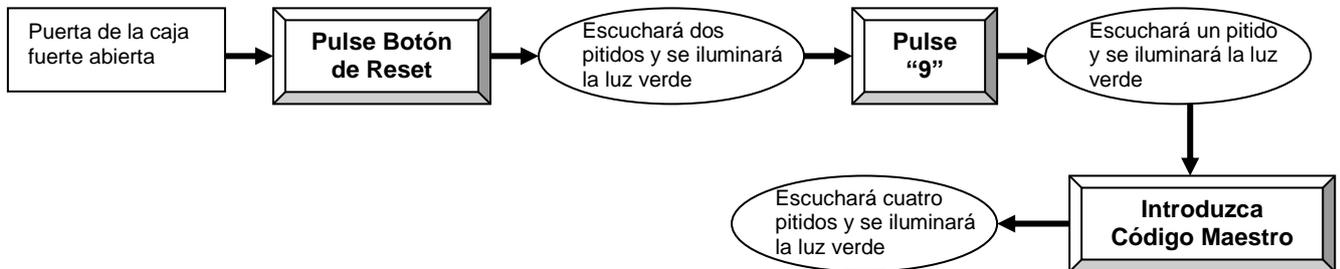

APERTURA DE LA CAJA FUERTE CON RETARDO:

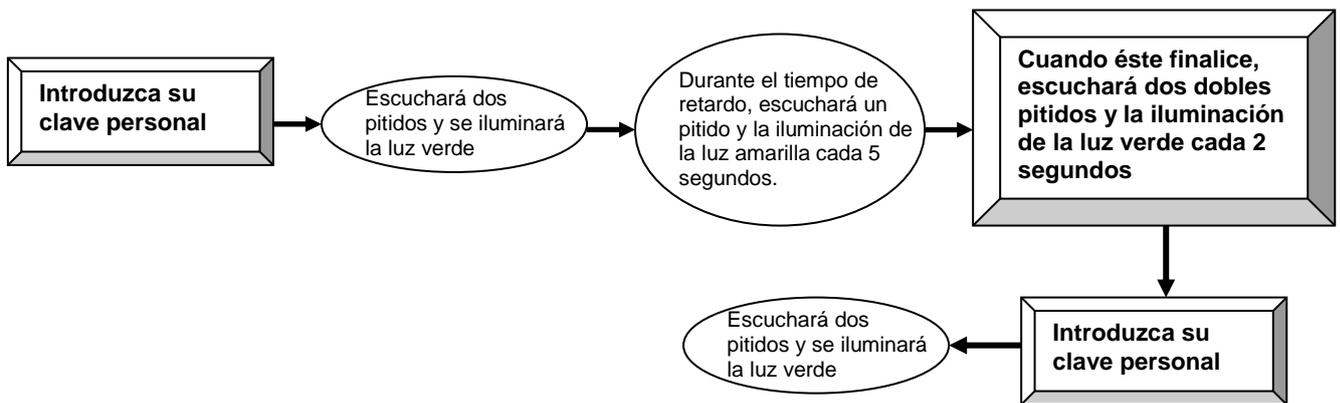

Si por cualquier motivo deseásemos saltarnos el retardo, deberemos abrir la caja mediante el código maestro de la siguiente forma:




APERTURA DE EMERGENCIA DE LA CAJA FUERTE:


Para realizar una apertura de emergencia, debemos seguir dos pasos:

- Abrir la puerta mediante la llave de emergencia
- Grabar un nuevo código de usuario, para dejar la electrónica nuevamente operativa.

Para abrir la puerta mediante la llave de emergencia, debemos seguir los siguientes pasos:

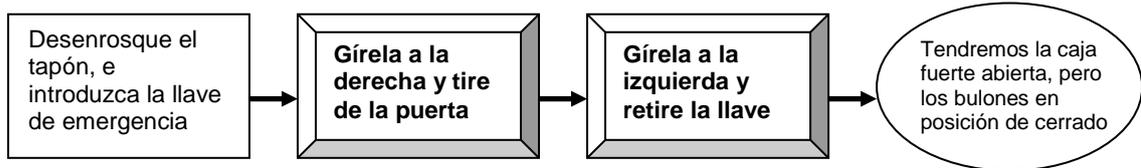

Para dejar la electrónica nuevamente operativa, debemos seguir los siguientes pasos:

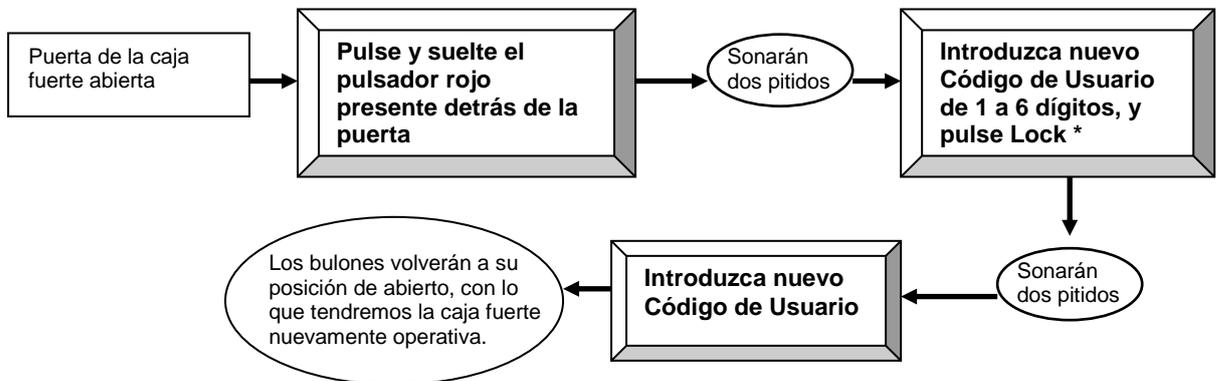

BLOQUEO ELECTRÓNICO DE LA CAJA FUERTE

Si introducimos una clave incorrecta tres veces, la caja fuerte quedará bloqueada electrónicamente durante 15 minutos.

Durante ese periodo, sólo podrá ser abierta introduciendo dos veces seguidas el código correcto o mediante la llave de emergencia.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO, COMPRUEBE:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Pulso Lock, suenan tres pitidos y se iluminan las luces Verde-Roja-Verde.	La puerta de la caja fuerte ha permanecido abierta más de diez minutos. Memorice una clave.
Introduzco la clave y al cabo de unos segundos, la caja emite varios pitidos seguidos	Vuelva a introducir la clave, y empuje la puerta hacia adentro mientras la caja empieza a abrir.
La caja fuerte emite un pitido y la iluminación de la luz roja cada 2 segundos aproximadamente.	La caja fuerte se ha bloqueado al introducir repetidas veces la clave de forma incorrecta. El bloqueo durará 15 minutos. Deberá introducir dos veces el código correcto o esperar a que pase el tiempo de bloqueo.